

В этом мире много дорог,
но только одна из них ведет
к Дому вашей мечты.
И мы видим свою задачу в том,
чтобы на пути к этому Дому
вы постоянно чувствовали
профессиональную и дружескую
поддержку.

Паркет или ламинат – как выбрать?

Reaton^R

www.reaton.lv





Из этого издания вы узнаете, чем паркет отличается от ламината, по каким критериям выбирать и как правильно укладывать напольные покрытия, а также другую ценную информацию, приобретенную в результате 19-летнего опыта.

Мы работаем для вас –
людей с высокими требованиями к качеству жизни.

Ваш Reaton


Пол – это значительная часть интерьера и функциональная основа любого помещения. Конструктивно пол состоит из нескольких слоев: основание пола, гидроизоляция, теплоизоляция, звукоизоляция и половое покрытие, которое обеспечивает должный уровень комфорта.

Половое покрытие, соответствующее функции помещения и стилю интерьера, – залог ваших каждодневных положительных эмоций, а в долгосрочной перспективе – экономия вложенных средств.

Паркет и ламинат – покрытия, предназначенные для отделки полов. Однако несмотря на визуальное сходство, по сути это совсем разные материалы. Основное сырье для паркетных досок – натуральное дерево, а ламинат – это искусственно созданная панель.

Для верного выбора полового покрытия вам нужно как можно точнее сформулировать свои требования к нему. Необходимо быть абсолютно уверенным в том, какой из двух материалов больше подходит конкретному помещению и соответствует вашему стилю жизни. Для этого необходимо ответить на следующие вопросы:

- 1) для какого помещения (спальня, кабинет, прихожая и т. д.) предназначено половое покрытие?
- 2) какова предполагаемая нагрузка в данном помещении – минимальная, средняя или интенсивная (т. е. как часто и какое количество людей будет в нем находиться)?

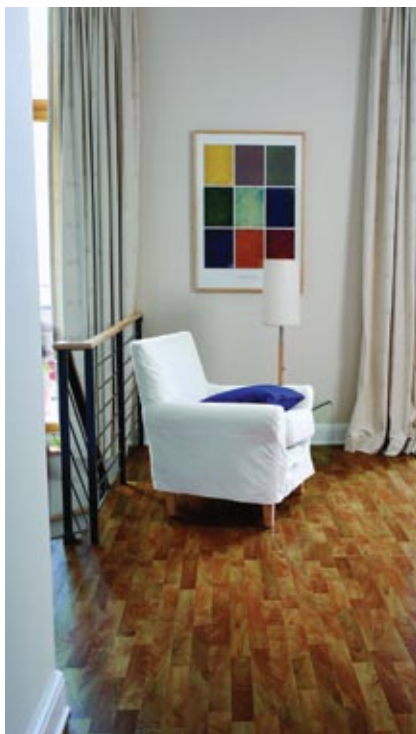

Ламинат Tarkett Scenic Plus Cognac Maple



Паркет Tarkett Salsa Ash Cognac

3) какую дополнительную нагрузку на половое покрытие нельзя исключить (регулярное соприкосновение с уличной обувью и туфлями на высоких каблуках, песком, грязью и другими «раздражителями»)?

Не меньшую роль в процессе выбора играют ваш вкус и особые пожелания в отношении дизайна и практических характеристик пола.

1) **паркет** – экологически чистое и стопроцентно натуральное, теплое, классически элегантно и респектабельное половое покрытие, само по себе являющееся ценностью и поэтому требующее к себе соответствующего отношения;

2) **ламинат** – современное и оригинальное, достаточно прочное и стойкое, не нуждающееся в особом уходе покрытие разнообразного дизайна, фактуры, цветов и оттенков.

Оба материала можно разделить на несколько видов, каждый из них имеет свои функциональные качества, визуальные решения, классификацию, правила укладки и эксплуатации. На следующих страницах вы найдете информацию, которая поможет вам сделать компетентный выбор полового покрытия.



Ламинат Tarkett Legacy Mocha Walnut



Ламинат EPI E-clip Poivrier

Паркет



Зимний дворец (Россия, Эрмитаж, Тронный зал)

Натуральный материал с богатыми традициями, образцы которого нередко претендуют на статус истинных произведений прикладного искусства. Об исторической, функциональной и эстетической значимости паркета свидетельствуют древние замки и королевские резиденции: пол, по которому несколько веков назад скользили танцующие пары, по-прежнему достоин восхищения.

Современный паркет стал определенным символом статуса, и поэтому его выбирают люди с высокими требованиями к качеству жизни. Функциональное и визуальное разнообразие паркета – причина того, что сегодня его можно видеть как в уважаемых рабочих кабинетах, гостиных и спальнях, так и в концертных залах, спортивных комплексах и на палубах яхт.



Паркет Tarkett Doussie



Паркет Tarkett Viva Line Oak



Паркет Admonter Antico robini Marrone



Паркет Boen Maple with Oak


Виды и использование

На латвийском рынке представлен паркет из многих стран, изготовленный из различных пород дерева. В зависимости от сырья и технологий изготовления различают несколько видов паркета. Наиболее популярны: **паркет из массива, трехслойный и двухслойный паркет, фанерованные паркетные плиты, паркет из натуральной пробки и бамбуковый паркет.**

Паркет из массива – это толстые (до 22 мм) доски разной длины, изготовленные из цельного куска дерева: если это дуб, то это дуб по всей длине, ширине и толщине доски. Для такого вида паркета используется только особо отобранная высокоценная древесина, высушенная и обработанная с использованием новейших технологий. Они позволяют максимально снизить чувствительность природного материала к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

По всему периметру доска оснащена пробками и пазами, что в процессе укладки обеспечивает стабильное соединение. Кроме того, имеется паркетная доска из массива с фаской (край доски обработан под углом 45°), которая визуально выравнивает различия в толщине досок, позволяет обойтись без дополнительной шлифовки, а также подчеркивает структуру древесины. Паркетные доски из массива с фаской особо хороши при так называемом палубном способе отделки пола.

Дощечки небольшого размера из массива (их также называют штучным паркетом) великолепно подходят для создания разного рода паркетных рисунков. Наиболее популярны «елочка» и «прямой квадрат», а всего известно более

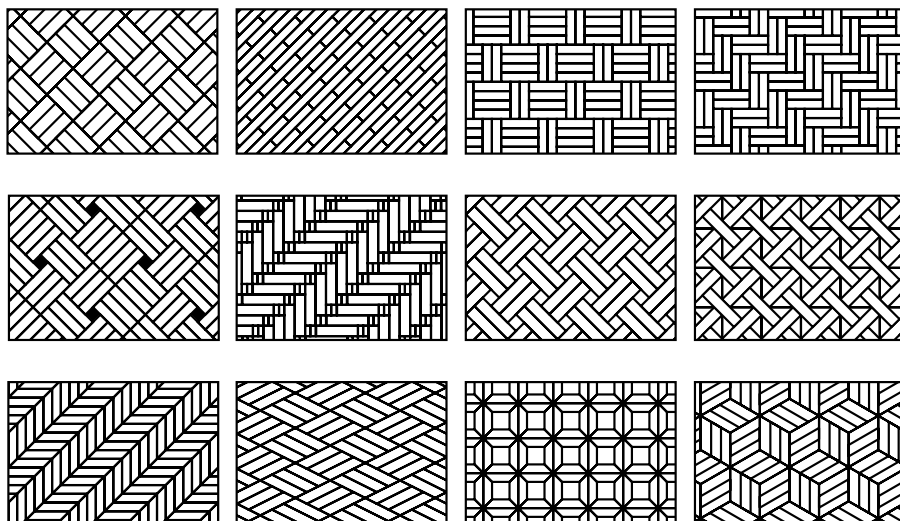

Из штучного паркета одинакового размера можно создавать различные орнаменты.

ста различных узоров. По краям и на торцах дощечек имеются пробки или пазы. В зависимости от вида гребня их делят на правые и левые.

Будучи «живым» природным материалом, паркет из массива весьма чувствителен к температурным изменениям. Например, если в зимнее время помещение не отапливается, то паркетные доски могут впитать влагу и при высыхании растрескаться на стыках. Эту проблему легко устранить, если поддерживать в помещении постоянную температуру не ниже +16° C и уровень влажности 30–60%.

Преимущества: паркет из массива (как и штучный паркет) является экологически чистым, теплым и красивым половым покрытием. Он устойчив к многократной шлифовке (обновлению) и поэтому при правильной укладке и эксплуатации служит десятки лет.

Недостатки: трудоемкая технология укладки и сравнительно высокая цена за квадратный метр, а также чувствительность к резким изменениям температуры и другим воздействиям внешних условий.

Паркет из массива и штучный паркет не подходят для обогреваемых полов и помещений с непосредственным присутствием воды – ванных комнат, бань и саун. Исключение составляет паркет из тика и другой экзотической влагоустойчивой древесины, которая применяется даже для отделки палуб катеров и яхт.



Паркет Tarkett Oak Superior Heritage



Паркет Tarkett Epoque Jatoba

Трехслойный паркет – сравнительно новое половое покрытие, которое стали применять в XX веке в качестве альтернативы «массивному» паркету. Это решение, соответствующее экологическим требованиям времени, позволило упростить трудоемкий процесс укладки и снизить общие затраты.



В зависимости от стандартов производителя доски трехслойного паркета имеют следующие размеры: 2–2,5 м в длину, 13–20 см в ширину и 10–22 мм в толщину. Они состоят из трех слоев, причем волокно

древесины среднего слоя всегда размещено перпендикулярно к волокнам крайних слоев. Таким образом увеличивается стабильность материала и значительно снижается вероятность изменения линейных размеров досок под воздействием температурных колебаний и влаги.

Верхний слой, определяющий эстетическую ценность и стойкость полового покрытия, называется рабочим слоем. Его толщина может составлять 2,2–6 мм. Изготавливается он обычно из продольно-волоконистой древесины высокоценных лиственных деревьев. В сравнении с древесиной хвойных пород, она более прочна и долговечна. Для изготовления среднего слоя доски применяются породы хвойных деревьев, а нижний слой состоит из фанеры. Между собой доски скрепляются пазами и пробками, вмонтированными в средний слой каждой из них. Это гарантирует быструю и легкую укладку паркета по принципу системы *Click* (бесклеевой способ).

Трехслойный паркет продается уже промышленно обработанным и не требует никаких операций после укладки. Его можно шлифовать (обновлять), и практически он способен служить 12–15 лет. Ультрафиолетовая обработка, а также покрытие лаком и маслом обеспечивают высочайшую стойкость полового покрытия. Благодаря своей структуре трехслойный паркет в три раза меньше, чем паркет из массива, реагирует на влажность и изменения температуры. Поэтому его можно использовать и для отделки обогреваемых полов.

Преимущества: визуально этот вид паркета практически неотличим от паркета из массива. Стоимость его ниже, поскольку ценная древесина используется только для верхнего слоя. Технология укладки простая, а устойчивость к деформации пола – высокая.

Недостатки: срок службы трехслойного паркета короче, чем у паркета из массива.



Паркет Tarkett Salsa Walnut

Двухслойный паркет является хорошей альтернативой штучному паркету. Небольшие доски размером (в зависимости от стандартов производителя) 0,47–1,1 м в длину, 6–9 см в ширину и 10–12 мм в толщину, состоят из двух слоев. Для создания верхнего слоя обычно используют лиственное дерево, а для нижнего – хвойное. Между собой доски скрепляются пробками и пазами, но в отличие от трехслойных досок в процессе укладки их необходимо приклеивать к основанию пола.

Преимущества: двухслойный паркет можно использовать для обогреваемых полов, он устойчив к деформации, влаге и изменениям температуры, хорошо подходит для

создания различных орнаментов и мозаики.

Недостатки: трудоемкая технология укладки.



Паркет Tarkett Salsa Oak Nature



Паркет Tarkett Epoue Iroko

Фанерованные паркетные

плиты состоят из трех слоев. Это поверхность с фанеровкой из натурального дерева (толщиной 0,6 мм), основного слоя (служит стабилизирующим элементом) и плотного, влагустойчивого среднего слоя из древесно-волоконной плиты HDF или MDF**.

Сохраняя все свойства натуральной древесины, это половое покрытие характеризуется повышенной стабильностью, хорошей износостойкостью и долгим сроком службы.

Преимущества: демократичная цена, легкая укладка и простота ухода.

Недостатки: невозможно обновление (шлифовка).

* HDF (High Density Fibreboard) – волокнистая плита высокой плотности) – очень плотная структура.

** MDF (Middle Density Fibreboard) – волокнистая плита средней плотности) – среднеплотная структура.



Покрытие из натуральной пробки Cortex Prosecco

Паркет из натуральной пробки обычно производится в виде пластин 300х300 мм или 300х600 мм, толщина и плотность которых подбираются в соответствии с нагрузкой помещения. Поверхность пластины из пробковой массы покрывает фанеровка из натуральной пробки различного дизайна и разнообразных цветовых решений. На рынке предлагается массивный пробковый паркет с однородным материалом по всей толщине пластины – влагустойчивый и теплый, он идеально подходит для пола ванной комнаты.

Натуральная пробка может обогатить интерьер и в виде сборных половых досок. В основании досок – пробковый изоляционный слой толщиной 2 мм, средний слой образует влагустойчивая плита HDF, а поверхность – слой натуральной пробки толщиной 3 мм, который покрыт лаком для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Преимущества: теплый, эластичный, антистатичный, антиаллергичный, легко укладываемый и простой в уходе материал.

Недостатки: особо чувствителен к уличной грязи, песку и туфлям на высоких каблуках.



Паркет Tarkett Salsa Oak Nordic White

Бамбуковый паркет – уникальное и экологически чистое половое покрытие. Паркетную древесину получают путем прессования обработанных бамбуковых стеблей, которые закрепляют на джутовой или латексной основе. Бамбуковые плиты (3/5/7х2 мм или другого размера) могут крепиться вдоль или поперек на пластинах (46х46 см), а также на латексных или джутовых листах шириной 200 см.



Покрытие Cortex Bamboo Natural

Предлагаются также плиты бамбукового паркета с желобками и пазами, скрепляемые по принципу системы Click. Варьируя направление укладки покрытия, можно создавать неповторимые узоры. Бамбуковый паркет может быть лакированным, пропитанным маслом или воском. Можно заказать окрашенный и тонированный материал либо покрасить и затонировать его уже после укладки.

Преимущества: теплый, «тихий», антистатичный и антиаллергичный материал придает помещению особое настроение и гармонию, а также легко укладывается.

Недостатки: чувствителен к резким изменениям температуры воздуха и влажности, нуждается в особой защите от песка и скоплений пыли, требует немедленной ликвидации случайных пятен.

Визуальное разнообразие

Дизайн, функциональность и цена паркета зависят от ряда факторов:

- 1) порода дерева и регион происхождения,
- 2) классификация древесины (*select, nature, rustical*),
- 3) способ обработки материала,
- 4) условия укладки и эксплуатации.

Современные технологии дают возможность изготовить паркет из самой разнообразной древесины, которая функционально отличается по степени эластичности и прочности, а визуально – по цвету и текстуре. Традиционно для производства высокоценного паркета применяют древесину лиственных пород. Она обладает большей, чем хвойная древесина, стойкостью, прочностью, разнообразием текстуры и палитрой оттенков.


Так, например, цветовая гамма дуба простирается от светло-коричневого до красно-коричневого оттенков. У вишни, груши и ольхи – цвета от жгуче-оранжевого до сероватого, граб – серо-коричневый с отливом, клен – почти белый, а орех переливается серо-коричневым с темно-коричневым и обладает выраженной декоративной текстурой. Для создания уникальных решений в области цветовых нюансов особенно хороши изделия из натуральной пробки и бамбука.

При выборе вида и цвета паркетной древесины необходимо учесть, что под воздействием влажности воздуха и ультрафиолетовых лучей первоначальная тональность древесины со временем может измениться, став светлее или темнее.

Визуальные особенности паркета зависят не только от породы дерева и региона происхождения, но и от способа заготовки и обработки древесины. Наиболее ценную древесину с однородной тональностью и высокой степенью прочности обычно заготавливают в результате радиального продольного разреза (из сердцевины ствола дерева). У древесины, заготовленной в результате тангенциального продольного разреза (до сердцевины дерева), более низкая степень прочности, но уникальная текстура. Узоры, которые в местах разреза образуют годовые кольца дерева, придают паркетному полу неповторимую дизайнерскую ценность.

Разнообразные способы распила влияют в основном на древесину, заготовленную из местных лиственных и хвойных деревьев, однако практически не меняют тональности и текстуры древесины таких экзотических деревьев, как тик, венге, бамбук, мербау, махагони и др.

Изменение цвета древесины под действием солнечных (UV) лучей

Цвет древесины до укладки	Цвет древесины после длительного воздействия UV лучей	Цвет древесины до укладки	Цвет древесины после длительного воздействия UV лучей	Цвет древесины до укладки	Цвет древесины после длительного воздействия UV лучей
					
Ясень		Вишня		Ятоба	
					
Клен канадский		Ироко		Мсаа	
					
Береза		Дуссия		Махагони африканский	
					
Бук		Береза Honey		Дуб Java	
					
Дуб		Орех		Ясень Cognac	
					
Дуб красный		Мербау		Береза Cacaо	


Функциональность и классификация

Существенными критериями при выборе паркета являются функция помещения (жилое или общественное) и предполагаемая нагрузка (минимальная, средняя или интенсивная). Это условия, от которых зависит срок службы полового покрытия. Соответственно, если для помещения с минимальной нагрузкой главным фактором выбора являются эстетические свойства паркета, то для интенсивно

используемых помещений крайне важны его прочность и износостойкость.

У деревьев одного вида (например, лиственных) существенно различается прочность древесины, классифицируемая по международной шкале *Brinell* с указанием среднего коэффициента прочности по отношению к дубу. При этом прочность дуба принимается за 100%.

Шкала *Brinell*

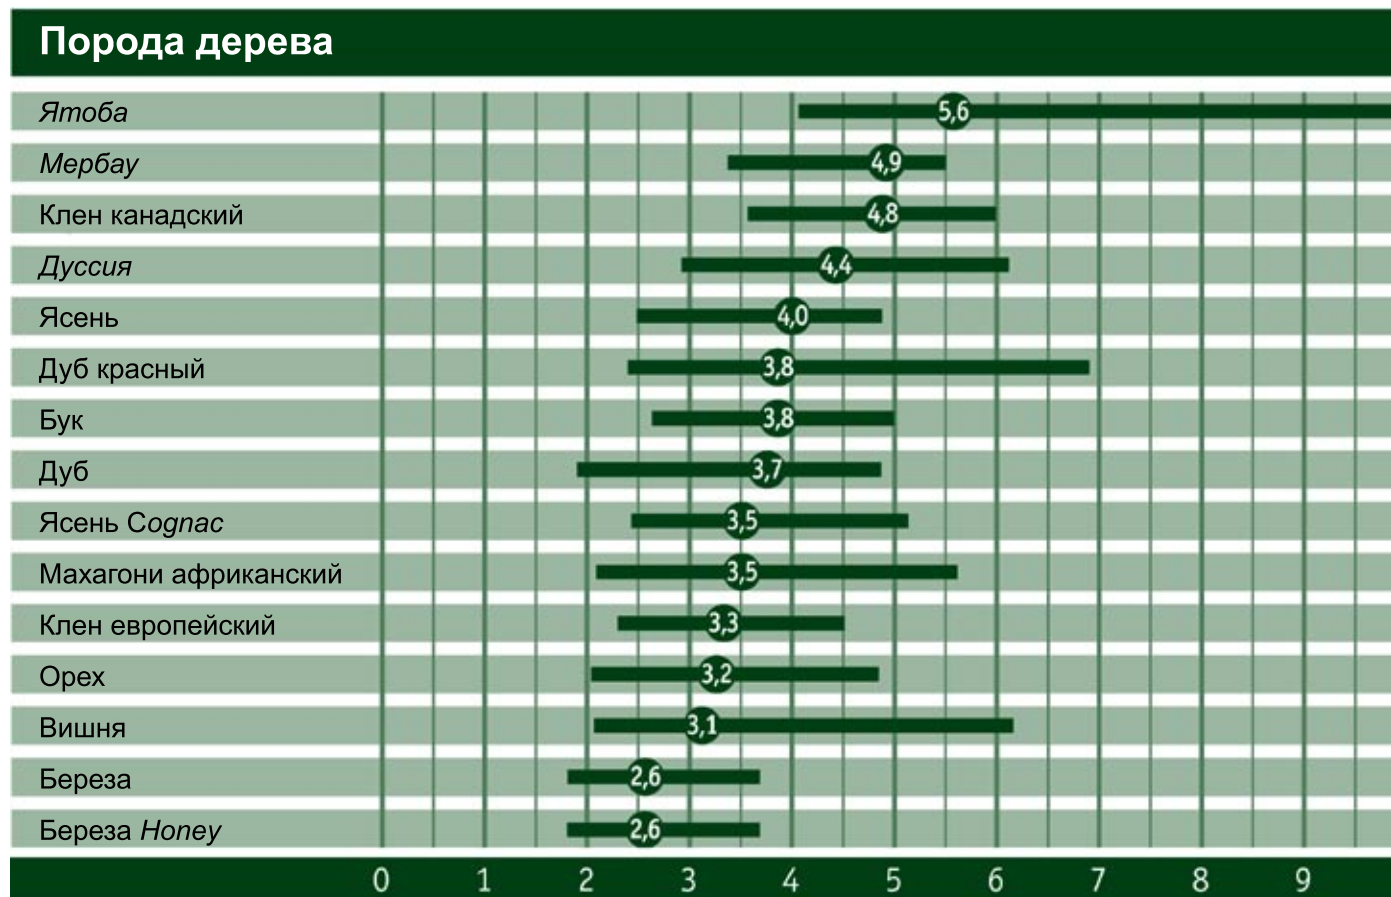

При выборе паркета стоит обратить внимание не только на прочность материала, но и на толщину верхнего слоя досок (расстояние до пробки): чем толще верхний слой, тем большее количество раз можно будет обновлять пол, увеличивая срок его службы. За одну шлифовку снимается десятая доля миллиметра верхнего слоя. Необходимо учитывать, что толщина верхнего слоя не прямо пропорциональна толщине доски. Так, например, у доски толщиной 22 мм верхний (шлифуемый) слой составляет 9 мм, а у доски толщиной 15 мм – 7 мм.

Традиционно паркет принято классифицировать по трем категориям, которые по международной классификации обозначаются как *select*, *nature* и *rustic*.

Паркет **select** – особо отобранная древесина однородной тональности и текстуры без сучков. Средняя

рыночная цена дубового паркета **select** составляет 25–30 Ls/m². В паркетe **nature** (в среднем 21–23 Ls/m²) встречаются сучки, а также различия в текстуре и оттенках древесины. Категория **rustic** допускает всевозможные визуальные различия, и средняя рыночная цена дубового паркета данной категории составляет 18–19 Ls/m² (на начало 2007 года).

Надо отметить, что каждый производитель имеет право и на самостоятельную классификацию своей продукции. К примеру, один из ведущих производителей паркета **Tarkett** (Швеция) предлагает паркет под наименованием **Bravo** – это доски с широкой градацией оттенков и текстуры, предназначенные для создания привлекательного полового покрытия в современном интерьере (цена дуба в среднем составляет 21–23 Ls/m²).



Паркет Tarkett *Epoque*

Паркет – это отделочный материал, который мы приобретаем на долгое время, поэтому все затраты надо оценивать с учетом срока службы полового покрытия. Выбрав дорогой, но качественный паркет, который прослужит как минимум пару десятков лет, вы тратите в конечном счете гораздо меньше средств, чем при покупке полового покрытия по цене в три раза меньшей, но с предполагаемым сроком эксплуатации 5–6 лет. Тут надо учесть стоимость демонтажа полового покрытия, обновление или замену основы, приобретение вспомогательных материалов и нового покрытия, расходы на работу и т. д.

Все вопросы, связанные с выбором, классификацией, использованием и заказом паркета, лучше всего доверить профессионалам – дизайнерам или квалифицированным продавцам. Они дадут рекомендации, которые будут соответствовать вашим пожеланиям и функциям помещения с учетом предполагаемого способа укладки паркета. Кроме того, профессионалы смогут рассчитать необходимый объем заказа исходя из плана вашего помещения.



Паркет Boen Merbau shipdeck light seams

Способы обработки

Долговечность и визуальную привлекательность полового покрытия в большой мере определяет также способ обработки паркета. В настоящее время можно приобрести не только паркет, который шлифуют и обрабатывают (покрывают лаком, пропитывают маслом или воском) после его укладки, но и паркетные доски, уже обработанные промышленным способом и готовые к немедленному использованию.

В первом случае это могут быть полностью необработанные, шлифованные или особо высокочеренные доски. При покрытии лаком или маслом заполняются стыки между досками, полностью защищая половое покрытие от воздействия влаги и других факторов. Второй вариант, естественно, более удобен и соответствует современному ритму жизни, но требует особой тщательности при укладке. Следует отметить, что у паркета, обработанного промышленным способом, слой лака и масла более стойкий и превосходно защищает древесину.

При выборе способа обработки паркета (пропитывание маслом или покрытие лаком) необходимо учитывать, что каждый из них обладает

различными визуальными и функциональными свойствами. Масло пропитывает верхний слой древесины, лак образует поверхностный слой. Масло оставляет поры дерева открытыми, лак все поры полностью заполняет. Масло подчеркивает цвет и рисунок текстуры древесины, поэтому паркет выглядит более натуральным, а изношенные в течение времени места легко восстановить, отшлифовав их и повторно пропитав маслом. Но чтобы ликвидировать повреждения лакированного паркета, необходимо полностью отшлифовать его, наложив новый слой лака на всю площадь полового покрытия.

Паркетный лак сегодня – это продукт, соответствующий всем экологическим требованиям. В процессе эксплуатации защитный слой лака необходимо периодически обновлять, шлифую и заново покрывая половое покрытие в зависимости от степени его изношенности. Паркет, лакированный промышленным способом, требуется обновлять реже, у него большая износостойкость. Например, продукция производителя паркета Tarkett (Швеция) обработана либо лаком *Proteco Lacquer*,

одним из самых прочных в мире, либо лаком *Proteco Natura*, который обеспечивает покрытие не только мощную защиту, но и абсолютно натуральный вид, присущий обычно паркету, пропитанному маслом.

Для грунтовки и тонирования паркета можно использовать лаки, которые превосходно имитируют различные виды древесины. Это позволяет даже традиционное дерево (дуб, ясень и пр.) визуально превратить в экзотическое, «нарисованное», к примеру, темный паркет из дерева венге.

В настоящее время многие производители предлагают и другие способы обработки паркета, которые подчеркивают не только визуальные качества древесины, но и многократно увеличивают стойкость и стабильность досок. Различных вариантов оттенков и фактур можно добиться, обработав древесину термически (*thermotreated*), паром (*steamed*) или дымом (*smoked*). Особенно оригинальные дизайнерские решения создаются путем состаривания (*aged*) или известкования (*limed*) древесины с помощью самых прогрессивных технологий.



Паркет Tarkett Salsa Walnut



Паркет Tarkett Oak Original Rumba

Приобретая паркет, необходимо точно соблюдать установленные производителем правила транспортировки, хранения и укладки паркета. В противном случае возможны серьезные повреждения природного материала и для их устранения понадобятся дополнительные затраты средств и времени.

Правила укладки

Технология укладки играет существенную роль в создании качественного половой поверхности. Паркет можно укладывать, прикрепляя к основанию или создавая так называемый «плавающий пол» по принципу системы *Click* (скрепляя доски между собой желобками и пазами). Каждый способ укладки имеет свои преимущества, которые обеспечивают качество и долгий срок службы пола.

У клееного паркета лучшая звукоизоляция. Максимально снижен риск того, что пол будет «гулять» — он стабилен даже на значительной площади. Не требуются переходные профили для соединения покрытий в смежных помещениях. Однако в случае выбора клееного паркета основание пола должно быть идеально подготовлено, отшлифовано и загрунтовано. Безусловно, это весьма трудоемкий процесс с

относительно высокими затратами, но зато превосходный результат и долговечность гарантированы. К тому же укладка паркета на клей дает прекрасную возможность для создания различных рисунков и орнаментов.

Укладка «плавающего» пола проще, но для достижения отличного качества необходимо соблюдать некоторые условия. Для основания пола допустима разница в уровне поверхности до 3 мм на 2 м.

По периметру помещения необходимо оставить зазор в 1 см между половым покрытием и неподвижными частями интерьера (стенами, лестницами, трубами и пр.), чтобы пол мог беспрепятственно «плавать». Зазоры после укладки можно затушевывать различными элементами отделки (плинтусами, порогами и пр.) или специальными профилями.

Максимальная площадь пола, с которой можно работать по «плавающему» принципу, не должна превышать 12х20 м. Между смежными помещениями с «плавающим полом» требуются переходные профили, прикрепляемые к основанию. Если паркетный пол необходимо соединить с другим половым покрытием, например, плиткой, то между обоими полами надо создать шов и заполнить его эластичной шовной массой.

Паркет можно укладывать продольно, по диагонали или в виде различных узоров. При самом простом варианте укладки необходимо рассчитывать на 4–5% обрезков, а в более сложных случаях их количество будет значительно выше. Поэтому в зависимости от узора и планировки помещения объем заказа порой приходится увеличивать до 15%.

От укладки паркета могут существенно зависеть ваши ощущения, не говоря уже о сроке службы половой поверхности. Поэтому такую ответственную работу несомненно нужно доверять профессионалам.

Обязательные условия, которые необходимо соблюдать во время укладки паркета:


- основание половой конструкции должно быть стабильным, гладким, сухим и чистым, без остатков пыли и других загрязнений;
- в качестве основания пола может служить бетон, который необходимо загрунтовать и обработать самовыравнивающейся массой, плита OSB, у которой необходимо сошлифовать заводской парафиновый слой, фанера или старый дощатый пол, линейные размеры которого со временем стабилизировались;
- необходимо строго следить за температурой воздуха и уровнем влажности — во время монтажа пола температура в помещении должна быть не менее +18°C, а влажность воздуха — колебаться в пределах 30–60%;
- нужно точно следовать инструкции производителя паркета по укладке обогреваемых полов,
- нельзя допускать воздействия прямых солнечных лучей на поверхность паркета, особенно во время грунтовки и нанесения лака.



Паркет Tarkett Viva Beech



Паркет Tarkett Bravo

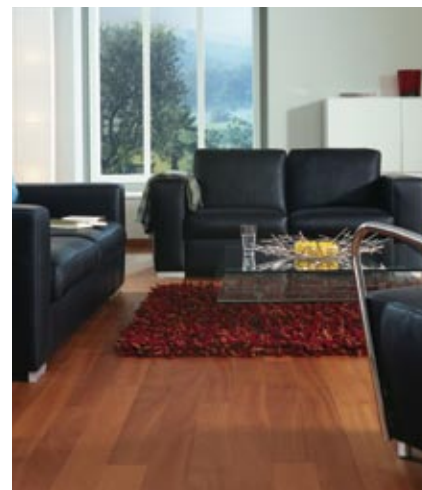

Паркет Tarkett Viva Line Sapele



Паркет Tarkett *White maple*

Рекомендации по эксплуатации

Чтобы уложенный паркет не утратил своих визуальных качеств и оправдал ваши ожидания, необходимо соблюдать следующие правила:

- мебель и другие предметы интерьера надо размещать в помещении не раньше, чем через 14 дней после лакировки паркета;
- если паркет уложен в зоне входа, то для его защиты надо постелить с внешней стороны коврик с острыми щетками – для снятия основных загрязнений, а с внутренней – коврики двух видов, для ликвидации оставшихся загрязнений и впитывания влаги;
- к ножкам мебели, которая часто передвигается (стулья и пр.), надо прикрепить подкладки из мягкой ткани или войлока, а для мебели на колесиках необходимо приобрести прозрачный защитный коврик или специальные колесики, предназначенные для паркета;
- необходимо беречь пол от повреждений острыми бытовыми предметами и максимально ограничить перемещение по паркету в туфлях на высоких каблуках.

Естественные враги паркета – колебания температуры, песок, вода, туфли на высоких каблуках и ряд иных факторов, наносящих вред натуральному половому покрытию.

Если же пол из абсолютно натурального и престижного материала не является для вас приоритетом, а правила эксплуатации паркета входят в противоречие с вашим стилем жизни, стоит остановить свой выбор на другом половом покрытии. Мы рекомендуем ламинат.



Паркет Tarkett *Epoque*



Паркет Tarkett *Elegance Maple Cherry*

Ламинат

Идеальный выбор людей с активным образом жизни и позитивным отношением к веяниям времени. Ламинат – очень стойкий, прочный, антистатичный и простой в уходе искусственный материал, созданный как альтернатива натуральному паркету. Благодаря разнообразию цветов и дизайна это половое покрытие соответствует интерьеру, решенному как в авангардном, так и в классическом стиле.


Ламинат начали производить в Швеции в 1989 году, и сегодня это бесспорно одно из наиболее популярных половых покрытий. Его название происходит от английского слова *lamine*, что значит слоис-

тый и характеризует саму сущность ламината – это материал, изготовленный из нескольких слоев или пластов.

В настоящее время ламинат производят и в странах Азии, но на латвийском рынке наиболее популярен европейский продукт, который предлагают такие производители, как *Tarkett* (Германия), *Alloc* (Норвегия), *Kaindl* и *Egger* (Австрия), *EPI* (Франция) и др.

К вашим услугам ламинат, отлично имитирующий деревянную доску, камень и плитку, а следовательно, предоставляющий неограниченные возможности решений интерьера в авангардном стиле.

Панель ламината в разрезе

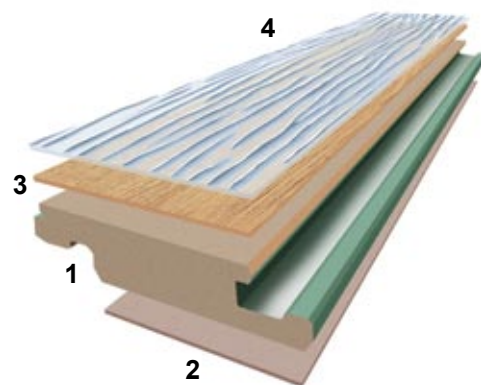

Ламинат – это изготовленная промышленным способом многослойная конструкция толщиной 6–12 мм. Традиционно ламинатная панель состоит из четырех слоев:

- 1) основной слой – очень прочная древесно-волоконная плита HDF или MDF,
- 2) нижний слой – синтетический и водостойкий защитный материал,
- 3) декоративный верхний слой – видимая часть (изготовлена из синтетически обработанной бумаги, пропитанной древесной смолой или меламином),
- 4) прозрачное покрытие оксидом алюминия для дополнительной защиты верхнего слоя.

В процессе производства все слои прессуются под высокой температурой, превращаясь в материал однородной массы. Чем толще основной слой, тем прочнее, выносливее и дороже ламинат.



Ламинат Tarkett Free Natural Maple



Ламинат Tarkett Ethnic Jungle Panga-Panga



Ламинат Tarkett Mallorca

Преимущества и недостатки

Будучи материалом искусственного происхождения, ламинат обладает многими преимуществами.

- разнообразный дизайн – практически неограниченный возможности визуального выбора;
- превосходная прочность и износостойкость – можно смело ходить по ламинату в уличной обуви и туфлях на высоких каблуках, настилать его в помещениях с большой нагрузкой, не беспокоиться о поведении домашних животных (царапинах от когтей);
- высокая термоустойчивость – материал в принципе не

реагирует на температурные изменения, поэтому его можно использовать для создания обогреваемых полов;

- свето- и огнеупорный материал – под воздействием ультрафиолетовых лучей ламинат не меняет цвета, ему ничем не грозит соприкосновение с зажженной сигаретой;
- простая и быстрая укладка, ещё более простой уход – ламинат достаточно просто почистить пылесосом или влажной тряпкой!

Характеристики ламината обозначаются международными символами, которые производитель указывает на каждой упаковке. При выборе материала рекомендуем обратить внимание на следующие обозначения:



Ламинат Alloc Commercial Stone ST Slate



антистатичен



устойчив к царапинам



устойчив к продавливанию



предназначен для обогреваемых полов



устойчив к горящему сигаретному пеплу



устойчив к солнечному свету

Большее или меньшее беспокойство могут доставить следующие основные недостатки ламината:

- «громкое» половое покрытие – ламинат плохо поглощает не только звуки шагов, но и другие возможные шумы в помещении;
- холодный материал – хотя визуально ламинат и может выглядеть как натуральное дерево, это все же искусственный материал, что и ощущается при ходьбе по нему босиком;
- несовместимый с водой материал – не предназначен для настила в ванных комнатах или других помещениях с непосредственным присутствием воды;

- не обновляется – если ламинат поврежден, его необходимо заменить, поскольку реставрировать невозможно!

В настоящее время производители ведут серьезную работу над тем, чтобы уменьшить недостатки ламината, например, добавляют различные дополнительные слои – звукоизолирующий, влагозащитный или поглощающий удары. В процессе производства ламинат подвергают тестам и проверкам качества, предусмотренным различными стандартами. Таким образом определяются основные характеристики материала, отраженные в его классификации.

Классификация и затраты

В каждой стране существуют определенные стандарты, согласно которым производится классификация ламината. Европейские нормативы предусматривают стандарт EN 685, который определяет сферу применения материала

(жилое или общественное помещение) и нагрузку (минимальная, средняя, высокая), а также стандарт EN 133329, который определяет износостойкость ламината, распределяя его по классам от 21 до 34.

Уровень нагрузки	Жилые помещения			Общественные помещения		
	Низкий	Средний	Высокий	Низкий	Средний	Высокий
Рекомендации по применению, EN 685	Спальня, библиотека, кабинет	Детская, гостиная	Прихожая, кухня	Небольшой офис, конференц-зал	Школьный класс, офис, приемная	Магазин, спортзал, ресторан
Графическое обозначение EN 685						
Класс износостойкости	21	22	23	31	32	33

Для жилых помещений предназначен ламинат 21–23 классов со сроком эксплуатации до 10 лет, а для общественных интерьеров – ламинат 32–34 классов. С ростом спроса на высококачественное и максимально стойкое половое покрытие, актуальной тенденцией становится приобретение ламината начиная с 31 класса, и для жилых помещений.

Цена ламината на латвийском рынке в среднем составляет 7–9 Ls/m², цена на более дорогой ламинат

колеблется в пределах 25 Ls/m² (на начало 2007 года). Чем более высокого класса ламинат и чем больше у него различных «наворотов» (особый дизайн, рельеф поверхности, дополнительные защитные слои и т. д.), тем он дороже. Именно цена материала может служить хорошим критерием выбора, поскольку на глаз отличить высококачественный ламинат от материала низкого качества трудно, особенно – неспециалисту.

При приобретении ламината, рекомендуется увеличить необходимое количество на 5–15% с учетом возможных обрезков в зависимости от планировки помещения. Ламинат желательно привозить в дом за пару дней до укладки, чтобы дать материалу возможность «акклиматизироваться», приспособиться к уровню температуры и влажности в помещении. Хранить ламинат до укладки следует в упаковке производителя.

Правила укладки

Перед укладкой обязательно прочтите инструкцию производителя ламината, которую вы имеете право получить при покупке материала в любой торговой точке.

Ламинат можно укладывать на основание пола из бетона, дерева, плитки или линолеума. Главное условие – идеально ровная поверхность, поэтому все дефекты необходимо устранить самовыравнивающейся массой, специально предназначенной для этой цели, а затем дождаться, пока она полностью высохнет.


Следующий шаг – укладка промежуточного слоя для звуко- и тепло-

изоляции. Слои необходимо укладывать, не прикрепляя к основе. Для этой цели можно использовать различные материалы – пенополистирол, строительную пленку, гофрированный картон, пробковые листы и пр. Ламинат последнего поколения многие производители предлагают уже со специальным звукопоглощающим дополнительным слоем – это обычно указывается на упаковке.

Укладка ламината осуществляется по «плавающему» принципу, без прикрепления пологого покрытия к основе. Если раньше использовали ламинат, панели которого склеивались между собой, то в последние годы явно доминирует спрос на ламинат, укладываемый по системе *Click*. Это значит, что ламинат собирается как пазл: в основной слой

панели вмонтированы специальные пазы, которые, соединяясь между собой, фиксируются со щелчком. Преимущество системы *Click* очевидно: покрытие можно разбирать и собирать заново или – если захочется перемен – заменить другим ламинатом.

Наличие системы *Click* обозначается соответствующим символом, который производитель указывает на каждой упаковке.

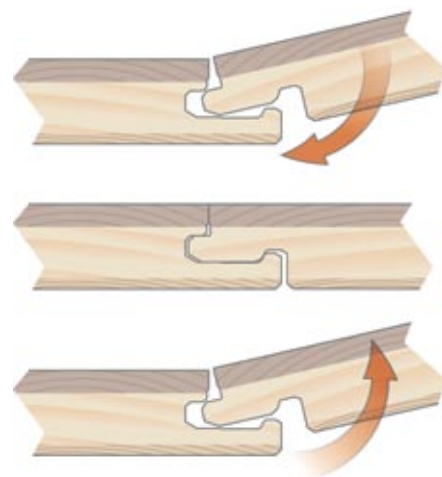

Крепить плинтусы и использовать помещение с полной нагрузкой рекомендуется не ранее чем через 24 часа после укладки ламината!



Ламинат Alloc Original Elegant Walnut



Максимальная площадь пола, которую можно покрыть по принципу *Click*, не должна превышать 12х20 м. Между смежными помещениями с «плавающим» полом необходимо прикрепить к основанию переходные профили.

Не рекомендуется настилать ламинат на полы, обогреваемые электричеством, – этот материал предназначен для полов с системой водяного обогрева (температура поверхности пола не должна превышать + 28°C).

В помещениях с влажным (более 70%) или выраженно сухим воздухом (менее 40%) линейные размеры ламината могут изменяться в пределах 2 мм на 1 м длины панели. По-

этому, укладывая ламинат вдоль неподвижных частей интерьера (стен, дверей, труб отопления, каминов и пр.) или комбинируя его с другим материалом (к примеру, плиткой), необходимо оставить зазоры в 8–10 мм. Затем они затушевываются плинтусами, порогами или специальными профилями, подобранными в тон с половым покрытием.

Ламинатные панели рекомендуется укладывать в направлении источника света – таким образом становятся менее заметны стыки панелей. Однако в слишком длинных и узких помещениях ламинат рекомендуется укладывать перпендикулярно длине помещения, независимо от направления света.

Ламинат Tarkett Oak Legacy Country

Рекомендации по эксплуатации

Наиболее слабым местом ламината являются стыки панелей – их необходимо особенно беречь от прямого и продолжительного воздействия воды. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно обязательно соблюдать инструкции производителя по эксплуатации конкретного материала.

Для ухода за ламинатом нельзя использовать большое количество воды и абразивные чистящие средства. Как правило, для чистки пола достаточно пылесоса и влажной тряпки. Впрочем, для ликвидации специфических пятен могут потребоваться и другие средства.

- масляная краска, чернила для маркеров, лак для ногтей и пр. – для их удаления можно использовать специальные растворители для выведения пятен;
- воск, жвачка – сначала дайте им затвердеть, а затем осторожно снимите каким-либо неострым предметом (например, линейкой) и почистите теплой водой;
- царапина – затушуйте специальной реставрирующей мазью, которую предлагает каждый уважающий себя производитель ламината.

Тенденции стиля отделки пола

Каждый год в январе в немецком городе Ганновер проходит ретроспективная выставка «Domotex», на которой представлены все половые покрытия, в том числе паркет и ламинат. В выставке принимают участие все ведущие европейские производители половых покрытий, демонстрируя свои новинки, дизайнерские решения и достижения технологий. В Латвии новинки выставки «Domotex» появляются в продаже через 2–3 месяца.

Хотя половое покрытие не является тем материалом, который существенно подвержен переменчивым капризам моды, все же каждый год возникает какой-то нюанс или тенденция стиля отделки пола. На выставке «Domotex» в 2007 году была представлена превосходная имитация ламинатом природных материалов (дерево, камень и пр.). В качестве одного из наиболее актуальных решений интерьера был представлен эбеновый пол с

оригинальной контрастной отделкой. Что касается паркета, то подлинной находкой дизайнеров стал темный паркет из европейских лиственных деревьев, облагороженный «эффектом состаривания». Чтобы добиться этого эффекта, древесину термически обрабатывают в специальных камерах при температуре +200°C, после чего она приобретает большую устойчивость к деформации и изменениям температуры. Продолжительность и интенсивность обжига позволяет варьировать оттенки цвета древесины. В результате европейская древесина приобретает новую палитру и даже обычные клен с дубом выглядят экзотично.



Паркет Tarkett Salsa Ash White



Паркет Tarkett Viva Ebony




Паркет Admonter Antico Oak Grigio

Если в процессе обработки дерева или при его имитации применен «эффект состаривания», а в дизайне доминируют античные мотивы, можно не сомневаться: стиль половых покрытий согласуется с общими тенденциями моды.

«Квартирный вопрос»

Архитектурно-строительный центр Reaton поддерживает популярную программу «Квартирный вопрос» на телеканале LNT. В сотрудничестве с дизайнерами по интерьеру выполнено уже более десятка проектов, которые доставили массу положительных эмоций участникам программы. Дизайнеры с удовольствием выбирают из широчайшего ассортимента Reaton половые покрытия для помещений самого разного профиля.

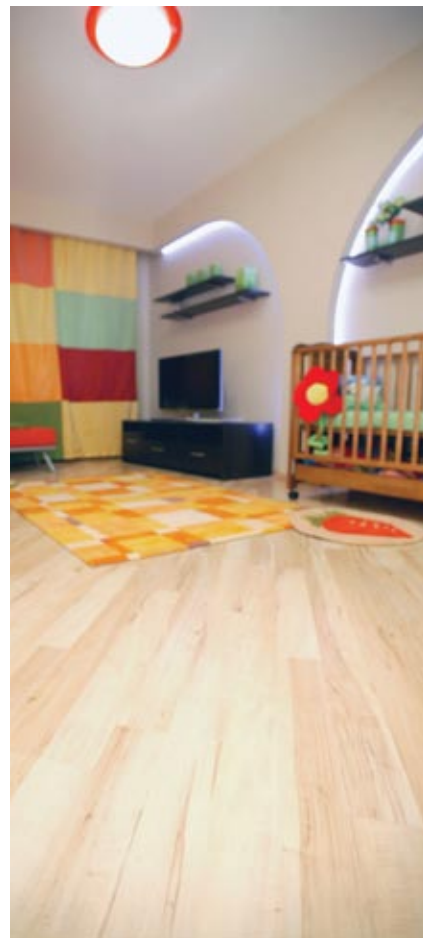

▲ В детской комнате на улице Илукстес (Рига) половое покрытие выполнено из имитирующего светлый дуб ламината *Eden* (7,90 Ls/m²) от Tarkett (Германия).




▲ В детской комнате на улице Таллинас (Рига) дизайнеры создали интересную композицию из ламината от Tarkett (Германия) двух видов – *Olive Tree Russet* и *Olive Tree Washed* (7,90 Ls/m²).

Молодежная гостиная на улице Лубанас (Рига) оформлена практичным ламинатом *Emotion* (11,16 Ls/m²) от Egger (Австрия). ▶





◀ Для прихожей и кухни на улице Друвиенас дизайнер выбрал ламинат *Stone Effect Amber* (9,87 Ls/m²) от Tarkett (Германия), имитирующий плитку. ▼

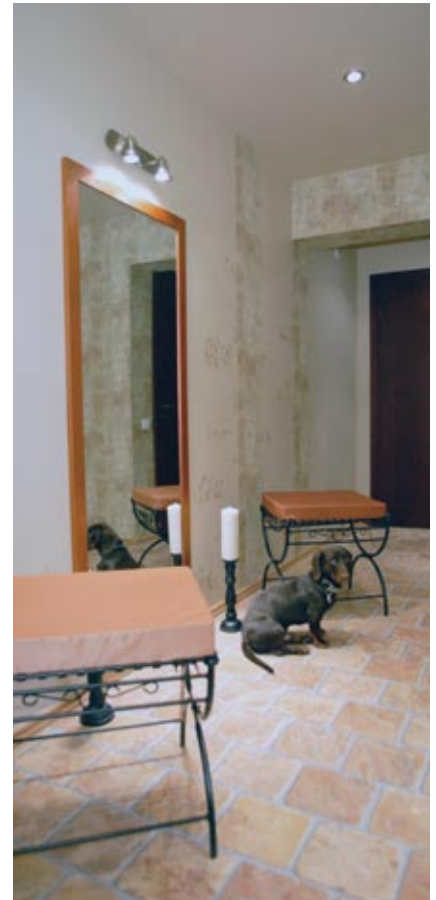


Семейная гостиная на улице Валгума (Рига) устлана паркетом *Bravo Nature* (24,50 Ls/m²) от Tarkett (Швеция). ▼



Для детской комнаты на улице Вацietиса (Рига) дизайнеры выбрали покрытый маслом ламинат *Ancient Select* (11,16 Ls/m²) от Tarkett (Германия). ▼

▲ Кухню (20,02 м²) на улице Сколас (Рига) украшает паркет *Cognac* (37,99 Ls/m²) из коллекции *Salsa* от Tarkett (Швеция).

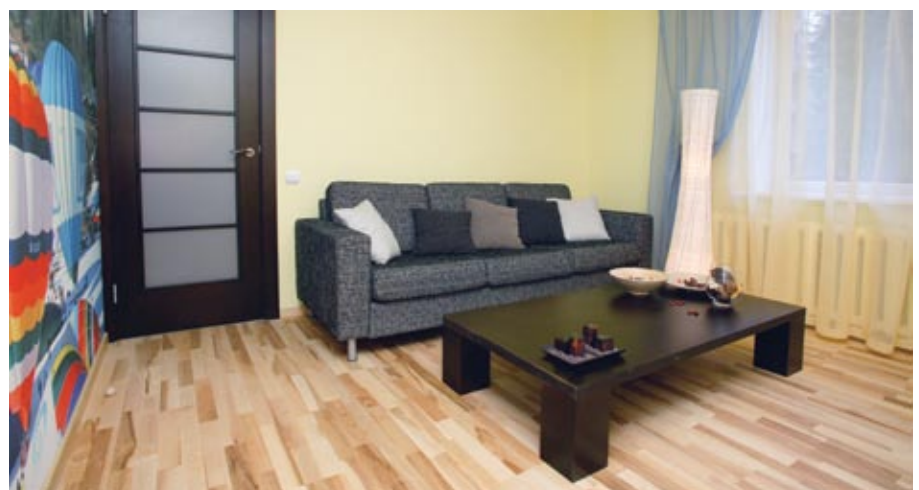

Если вы тоже хотите приятных перемен в доме, то решение, соответствующее вашему вкусу и бюджету, найдут специалисты Reaton. Они охотно помогут выбрать подходящую плитку, дадут рекомендации по использованию и техническим параметрам, а также ответят на любые интересующие вас вопросы.

Услуги дизайнеров

Для разработки стиля интерьера и эргономичной планировки пространства мы предлагаем услуги наших дизайнеров. Предварительная запись по телефону 7023723 (Архитектурно-строительный центр Reaton) или 7019639 (Decorum mc²).

Наши партнеры – ведущие европейские производители паркета и ламината

Мы предъявляем к себе высокие требования. Поэтому в выборе партнеров по бизнесу решающее значение для нас имеют технологические новинки, оригинальный дизайн и установленные производителем стандарты качества.

Уже второе десятилетие Reaton — эксклюзивный дилер многих ведущих европейских производителей покрытий для пола, а также один из наиболее опытных торговцев паркетом и ламинатом в Латвии.



Добро пожаловать в наши салоны в Риге и представительства по всей Латвии!

Архитектурно-строительный центр Reaton

Рига, ул. Вискалю, 21

Тел. 67023733

e-mail: reaton@reaton.lv

Понедельник – пятница: 09.00 – 19.30

Суббота, воскресенье: 10.00 – 17.00

Decorum mc²

Рига, ул. Краста, 68а

Тел. 67019639

e-mail: decorum@mc2.lv

Понедельник – суббота: 10.00 – 21.00

Воскресенье: 10.00 – 19.00

Видземское представительство

Валмиера, ул. Цесу, 2

Телефон/факс 64233205,

e-mail: valmiera.reaton@apollo.lv

Латгальское представительство

Даугавпилс, ул. Гимназияс, 16

Телефон/факс 65422018

e-mail: daugavpils.reaton@apollo.lv

Курземское представительство

Лиепая, ул. Кр. Валдемара, 3

Тел.: 63483138, 63483139

e-mail: kurzeme.reaton@apollo.lv

Reaton[®]

www.reaton.lv